

EVO 2.0

golia.net



Carrelli sollevatori

EVO 3500 TS

EVO 4500 TS



GOLIA



La linea EVO risponde in modo semplice, sicuro ed economico alle esigenze di trasporto e sollevamento merci in ambienti industriali ed artigianali. Possono sollevare carichi di 280 kg. fino a 3500 mm o 4500 mm (in base al modello), in tutta facilità grazie al riduttore azionabile manualmente o tramite trapano-avvitatore (sistema brevettato).

Un pratico manubrio e quattro ruote di dimensioni generose consentono di muovere i carichi senza sforzo e in tutta sicurezza. L'esclusivo progetto permette poi di smontare i 4 piedi riducendo l'ingombro a soli 77x53 cm rendendo possibile il passaggio porta, ma anche il trasporto su automezzi e piccoli autocarri evitando l'uso di gru o muletti. Gli stessi piedi poi possono essere invertiti indifferentemente in posizione anteriore o posteriore consentendo pertanto l'utilizzo standard (fronte marcia) o a sbalzo rendendo possibile in questa configurazione la movimentazione e posa di lastre di vetro fino a terra.

Identificazione del prodotto

Ad ogni macchina viene assegnato un numero di matricola (riportato anche sul manuale di uso e manutenzione): questo numero di matricola è generato in automatico da un nostro sistema dopo che ogni macchina, sottoposta a severi test di collaudo, è risultata conforme ai nostri standard di qualità e sicurezza autorizzandoci di conseguenza alla sua messa in commercio. Tutti i numeri di matricola vengono quindi gestiti da un nostro software che ci consentirà di conoscere in qualsiasi momento la "storia" di ogni nostra macchina partendo dai primi risultati di collaudo interno fino alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a cui verranno sottoposte nel corso della loro lunga vita. Lo stesso sistema genera inoltre un **QR CODE PERSONALIZZATO** che verrà applicato ad ogni macchina.

Garanzia

Tutte le nostre macchine sono coperte da un periodo di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto. Validità e condizioni di copertura sono pertanto evidenziati all'interno del manuale di uso e manutenzione.

Dichiarazione di conformità

Tutte i nostri sollevatori vengono forniti di un dettagliato manuale di uso e manutenzione con **DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ** rispondente alle disposizioni pertinenti contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme tecniche applicate EN ISO 12100:2010.

Qr code personalizzato

Ogni macchina Golia è dotata di un QR code univoco che ne facilita l'identificazione immediata. Scansionandolo, gli operatori possono accedere a risorse tecniche essenziali, come manuali d'uso, schemi tecnici e specifiche di manutenzione. Questo sistema permette un supporto rapido e intuitivo, migliorando la gestione operativa e la manutenzione del sollevatore.



caratteristiche

A

Maniglione di presa per movimentazione macchina in configurazione trasporto: la posizione rialzata agevola la movimentazione riducendo lo sforzo dell'operatore.

B

Manubri di guida macchina in configurazione lavoro: il posizionamento esterno agevola la movimentazione della macchina anche a pieno carico.

C

Ruote per carico/scarico macchina in configurazione trasporto: la posizione è stata studiata per facilitarne il carico/scarico dagli autocarri.

D

Pneumatici gonfiabili per agevolare la movimentazione macchina in configurazione trasporto su fondi sconnessi.


E

Piedi (con ruote pivotanti e freni) con innesto rapido alla base: in questo modo oltre ad avere un ingombro ridotto della macchina in configurazione trasporto abbiamo anche la possibilità di togliere i 4 piedi alleggerendo il peso totale facilitando in questo modo trasporto e sollevamento della macchina.

F

Base estensibile. Si possono infatti selezionare due posizioni: una da cm 77 così da poter passare anche per piccole porte e una da cm 116 così da garantire la massima stabilità anche a pieno carico e alla massima altezza.

181 cm

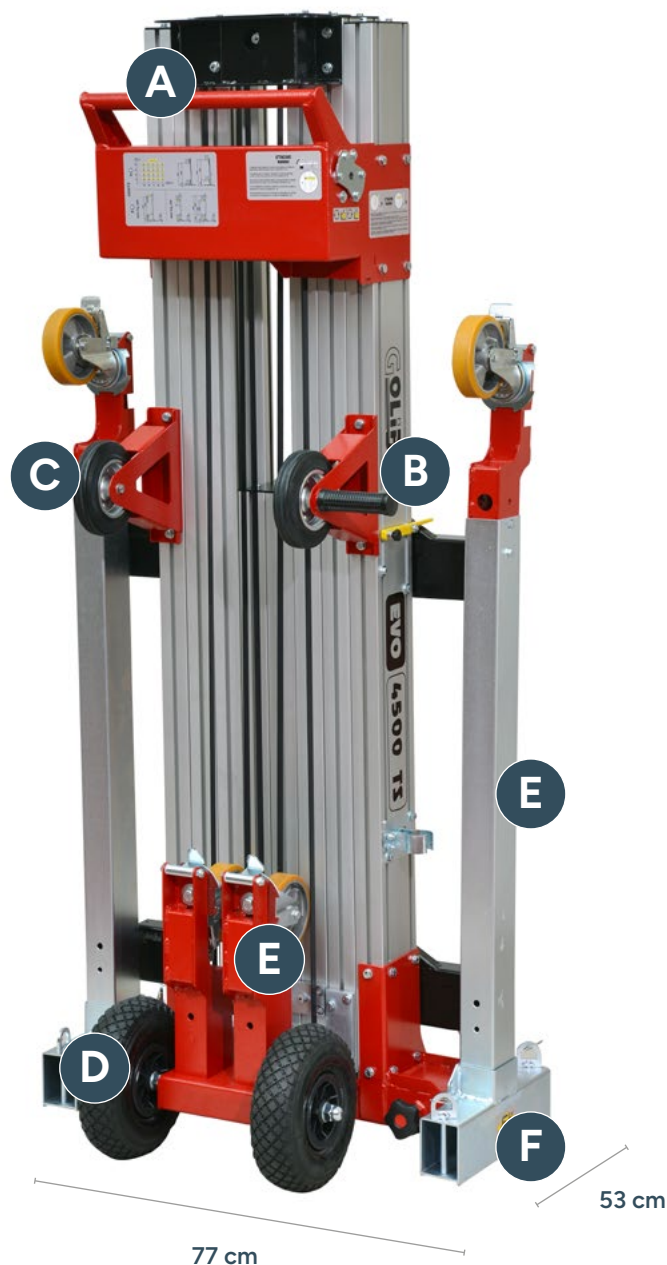

**EVO
3500 TS**

**EVO
4500 TS**

Portata Massima

Kg 280

Kg 280

Altezza Massima

mm 3.250

mm 4.480

Peso

Kg 102

Kg 117

Maneggevole e portatile

I sollevatori Golia rappresentano una soluzione ideale per chi cerca un'attrezzatura robusta, ma allo stesso tempo facile da maneggiare e trasportare. Grazie al loro design innovativo e alla qualità della produzione italiana, sono perfetti per garantire efficienza in qualsiasi ambiente lavorativo, dal magazzino ai cantieri.




accessori inclusi di serie



FORCHE

Unica macchina del suo genere sul mercato fornita di serie di due forche L.900 mm che consentono di sollevare da terra un europallet 80x120.



BUSTA PORTA DOCUMENTI

Con inserti per azionamento tramite avvitatore e manovella per utilizzo manuale in caso di emergenza.

Azionamento con avvitatore

Il nostro sistema brevettato per facilitare il tuo lavoro:
Massima efficacia col minimo sforzo.



La sicurezza è la nostra priorità

La nostra dedizione alla sicurezza è l'elemento imprescindibile nella progettazione e produzione dei nostri sollevatori. Riconosciamo la responsabilità di fornire attrezzature che non solo eccellano nelle prestazioni, ma che garantiscano anche un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori. Con i freni centrifughi e i paracadute integrati, i sollevatori Golia sono al centro di una nuova era di soluzioni di sollevamento sicure, affidabili e all'avanguardia. La vostra sicurezza è la nostra priorità primaria, e continueremo a innovare per mantenere questo impegno in ogni sollevatore Golia che produciamo.

Freno Centrifugo

Il freno centrifugo è un componente essenziale dei nostri sollevatori Golia. Progettato con precisione, questo dispositivo di sicurezza rileva rapidamente eventuali accelerazioni nella velocità di sollevamento e discesa e in caso di emergenza o malfunzionamento, entra in azione istantaneamente riducendo la velocità. Questa tecnologia avanzata riduce al minimo il rischio di incidenti, proteggendo sia gli operatori che l'ambiente circostante

Paracadute

Nei sollevatori Golia, la sicurezza è garantita dalla nostra decisione di integrare ad ogni sfilante di alluminio un paracadute come dispositivo di emergenza. Questa caratteristica offre una protezione extra in situazioni critiche, come il cedimento di un componente strutturale. Il paracadute si attiva automaticamente, bloccando la discesa del carico. L'installazione dei paracadute riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di sollevamento che vanno oltre le normative per assicurare la tranquillità degli operatori e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Area di collaudo

Ogni macchina Golia viene sottoposta a rigorosi test all'interno di un'apposita zona di collaudo, progettata per simulare le condizioni operative reali. Durante il processo, tecnici specializzati verificano la stabilità, la capacità di carico e la fluidità dei movimenti per garantire prestazioni ottimali. Ogni componente viene analizzato per assicurare durabilità e sicurezza, offrendo un prodotto affidabile e pronto per essere utilizzato in qualsiasi ambiente lavorativo. Grazie a questa fase, Golia mantiene alti standard di qualità, assicurando la soddisfazione degli operatori.



GTRAS

Accessorio necessario per poter movimentare il vetro a destra e sinistra senza dover spostare la macchina.



FGANCIO


Forca alla quale viene agganciata la ventosa: ne esistono di 4 lunghezze con portate diverse.

lunghezza forca	portata
350mm	280 kg
450mm	250 kg
830mm	170 kg
1540mm	100 kg (h max 2m)



GVENT4/OT


Ventosa a 4 piatti Ottovac (funzionamento con batterie stilo AA) portata 260 kg, dotata di rotazione 360°. Inclusi anche i fermavetro registrabili studiati sia per regolare l'inclinazione del vetro/serramento che per evitare che questo possa urtare la struttura della macchina.



Fermavetri registrabili inclusi con la ventosa.

GVENT/4/MO

Ventosa elettronica 12 V, portata 260 Kg, dotata di rotazione 360°. Inclusi anche i fermavetro registrabili studiati sia per regolare l'inclinazione del vetro/serramento che per evitare che questo possa urtare la struttura della macchina.

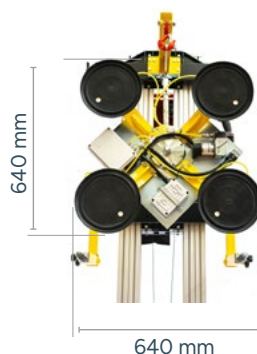

Fermavetri registrabili inclusi con la ventosa.

GPESO

Gruppo contrappeso con taniche. Include manubri, taniche e vasca porta taniche. Configurazione possibile:

- larghezza 1100 mm
- lunghezza 1600 mm





CZAVO

Carrello zavorre con aggancio rapido e traversa registrabile in larghezza.

Configurazioni possibili :

- larghezza 770 mm o 1100 mm
- lunghezza 1300 mm o 1600 mm.



PMEDI

Accessorio fornibile solo con CZAVO per poter lavorare in configurazione corta riducendo di circa 300mm l'ingombro in lunghezza.



FCORT

Coppia di forche 600 mm utilizzabili con il CZAVO in configurazione a sbalzo per potere arrivare a filo muro.



PENS4/OT

Ventosa telescopica per pensiline con 4 piatti Ottovac

(funzionamento con batterie stilo AA)

Portata 200 Kg

Con basculamento guidato azionabile da terra



Dimensioni:
L: 1500 mm
Ø: 400 mm

CULLA3500

Accessorio richiudibile e con ruote di scorrimento per il montaggio di avvolgibili.

Configurazioni e relativi accessori

Grazie ai numerosi accessori disponibili e alla possibilità di invertire il posizionamento dei piedi è possibile allestire Golia Evo 2.0 in molteplici configurazioni che possono essere decise di volta in volta dall'utilizzatore in base alle esigenze di posa del momento.

A

Configurazione standard
senza accessori



B

Accessori Necessari

GTRAS,
FGANCIO,
GVENT4/OT,
GPESO



E

Accessori Necessari

CZAVO,
FCORT



F

Accessori Necessari

CZAVO,
CULLA
FCORT



C

Accessori Necessari

GTRAS,
FGANCIO,
GVENT4/OT,
CZAVO



D

Accessori Necessari

GTRAS,
FGANCIO,
GVENT4/OT,
CZAVO,
PMEDI



G

Accessori Necessari

GTRAS,
FGANCIO,
GVENT4/OT



H

Accessori Necessari

PENS4/OT







video







**Guarda GOLIA EVO 2.0
in utilizzo**



Ingombro MIN Forche
575 cm



* EVO 3500/TS - ** EVO 4500/TS

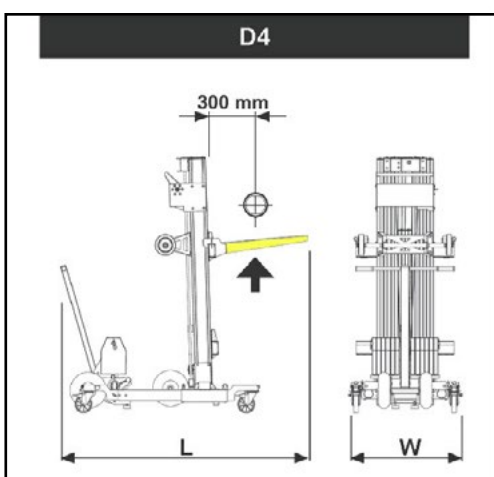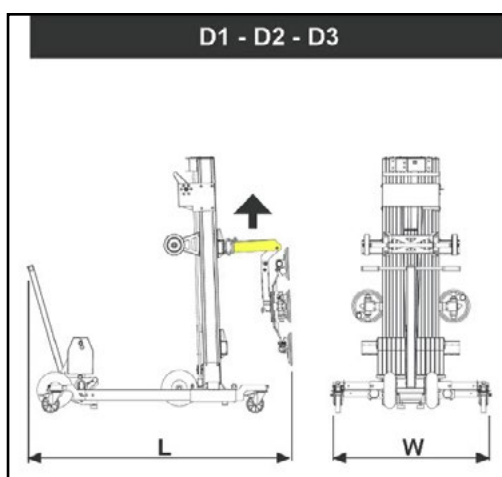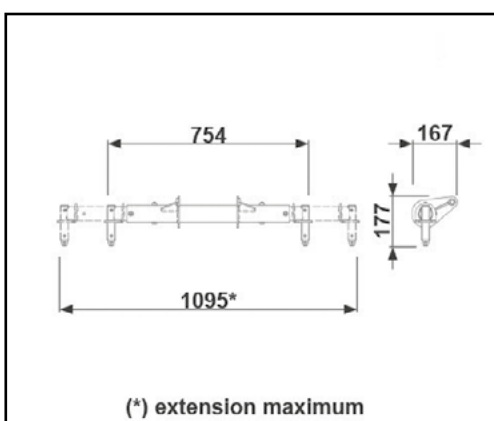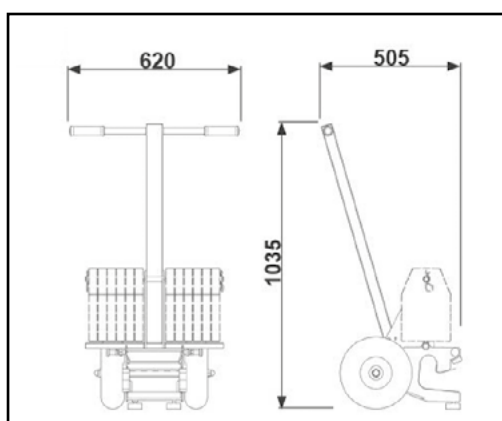

	D1	D2	D3	D4
L (mm)	1905	1905	1605	1770
W (mm)	1160	800	800	800
Max. (kg)	280	250	200	200

