

JUNIOR

golia.net



Carrello sollevatore

JUNIOR

JUNIOR LIGHT





GOLIA

La rotazione dei montanti che ti permette di passare attraverso le porte

Configurazione di lavoro



Configurazione di passaggio

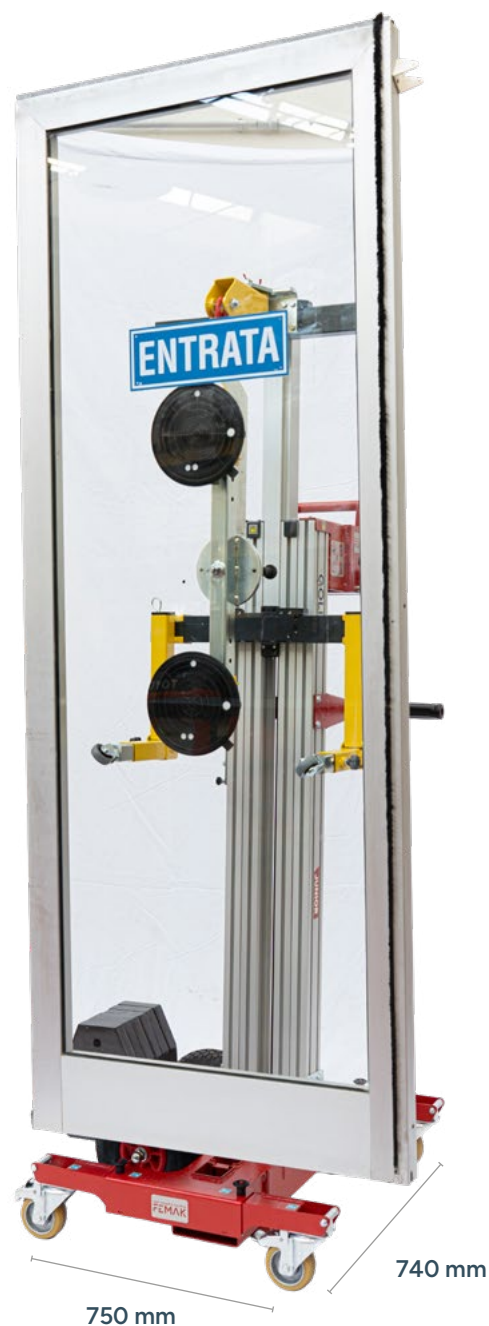

LA ROTAZIONE DEI MONTANTI PERMETTE DI PASSARE AGEVOLMENTE ATTRAVERSO PORTE E PASSAGGI STRETTI CON IL CARICO A BORDO.

GUARDA LA ROTAZIONE DEI MONTANTI



Passa ovunque. Con il vetro a bordo.

Junior è l'unica macchina della sua categoria in grado di **ruotare completamente sul proprio interasse**, permettendo il **passaggio attraverso porte standard con il vetro già caricato**. Una caratteristica esclusiva che rivoluziona la movimentazione in interni, semplificando trasporto e posa anche negli spazi più ristretti.

Compatta, leggera e sorprendentemente potente, **Junior** è stata progettata per rispondere in modo semplice e sicuro alle esigenze di sollevamento in contesti artigianali e industriali.

Con una **portata di 150 kg** e una **altezza massima di sollevamento di 3200mm**, racchiude grandi prestazioni in un corpo macchina di appena **156 cm di altezza, 77 cm di larghezza, 45 cm di profondità, e 63 kg di peso**: tra le più compatte e leggere sul mercato.

Il **sistema brevettato di sollevamento** tramite avvitatore garantisce un utilizzo pratico ed efficace. Il **manubrio ergonomico** e le **quattro ruote maggiorate** assicurano una movimentazione fluida, anche su superfici non perfettamente lisce.

La struttura modulare consente inoltre l'**inversione dei piedi**, permettendo diverse configurazioni d'uso: da quella **standard (fronte marcia)** alla configurazione **a sbalzo**, pensata per la **posa di vetri fino a terra**.

Junior è lo strumento ideale per chi cerca **massima efficienza, minimo ingombro e libertà totale di movimento**.

Identificazione del prodotto

Ad ogni macchina viene assegnato un numero di matricola (riportato anche sul manuale di uso e manutenzione): questo numero di matricola è generato in automatico da un nostro sistema dopo che ogni macchina, sottoposta a severi test di collaudo, è risultata conforme ai nostri standard di qualità e sicurezza autorizzandoci di conseguenza alla sua messa in commercio. Tutti i numeri di matricola vengono quindi gestiti da un nostro software che ci consentirà di conoscere in qualsiasi momento la "storia" di ogni nostra macchina partendo dai primi risultati di collaudo interno fino alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a cui verranno sottoposte nel corso della loro lunga vita.

Lo stesso sistema genera inoltre un **QR CODE PERSONALIZZATO** che verrà applicato ad ogni macchina.

Garanzia

Tutte le nostre macchine sono coperte da un periodo di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto. Validità e condizioni di copertura sono pertanto evidenziati all'interno del manuale di uso e manutenzione.

Dichiarazione di conformità


Tutti i nostri sollevatori vengono forniti di un dettagliato manuale di uso e manutenzione con DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' rispondente alle disposizioni pertinenti contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme tecniche applicate EN ISO 12100:2010.

Qr code personalizzato

Ogni macchina Golia è dotata di un QR code univoco che ne facilita l'identificazione immediata. Scansionandolo, gli operatori possono accedere a risorse tecniche essenziali, come manuali d'uso, schemi tecnici e specifiche di manutenzione. Questo sistema permette un supporto rapido e intuitivo, migliorando la gestione operativa e la manutenzione del sollevatore.



caratteristiche

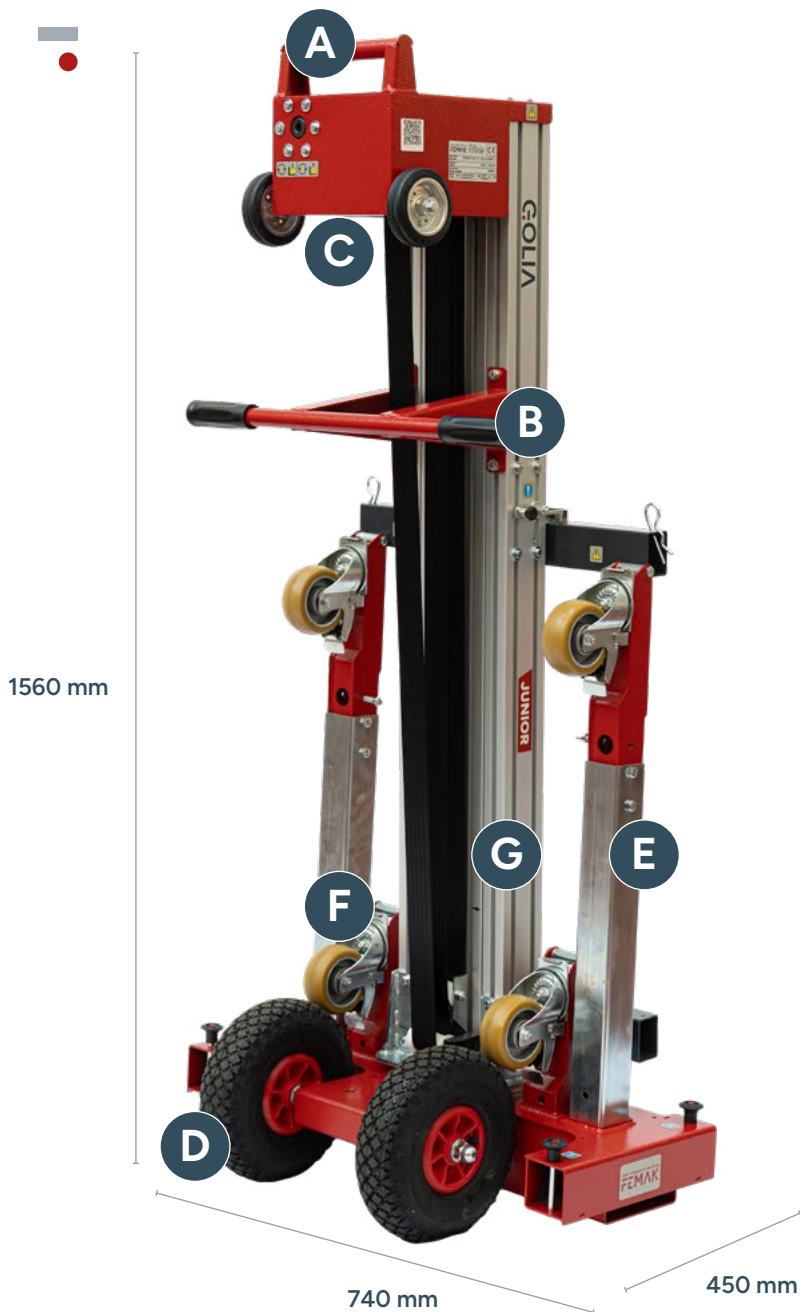

JUNIOR

Portata Massima

Kg 150

Altezza Massima

mm 3220

Peso

Kg 63

Maniglione di presa per movimentazione macchina in configurazione trasporto: la posizione rialzata agevola la movimentazione riducendo lo sforzo dell'operatore.

A

Manubrio di guida macchina in configurazione lavoro: il posizionamento esterno agevola la movimentazione della macchina anche a pieno carico.

B

Ruote per carico/scarico macchina in configurazione trasporto: la posizione è stata studiata per facilitarne il carico/scarico dagli autocarri.

C

Pneumatici gonfiabili per agevolare la movimentazione macchina in configurazione trasporto su fondi sconnessi.

D

Piedi lunghi (con ruote pivotanti e freni) con innesto rapido alla base: in questo modo oltre ad avere un ingombro ridotto della macchina in configurazione trasporto abbiamo anche la possibilità di togliere i 4 piedi alleggerendo il peso totale facilitando in questo modo trasporto e sollevamento della macchina.

E

Piedi corti (con ruote pivotanti e freni) con innesto rapido alla base: in questo modo oltre ad avere un ingombro ridotto della macchina in configurazione trasporto abbiamo anche la possibilità di togliere i 4 piedi alleggerendo il peso totale facilitando in questo modo trasporto e sollevamento della macchina.

F

Montante rotante di 90 gradi sul suo asse per consentire passaggio porte con serramenti/vetri a bordo.

G

Maneggevole e portatile

I sollevatori Golia rappresentano una soluzione ideale per chi cerca un'attrezzatura robusta, ma allo stesso tempo facile da maneggiare e trasportare. Grazie al loro design innovativo e alla qualità della produzione italiana, sono perfetti per garantire efficienza in qualsiasi ambiente lavorativo, dal magazzino ai cantieri.



accessori inclusi di serie

BUSTA PORTA DOCUMENTI

Con inserti per azionamento tramite avvitatore e manovella per utilizzo manuale in caso di emergenza.



Azionamento con avvitatore

Il nostro sistema brevettato per facilitare il tuo lavoro:
Massima efficacia col minimo sforzo.



focus sulla sicurezza

La sicurezza è la nostra priorità

La nostra dedizione alla sicurezza è l'elemento imprescindibile nella progettazione e produzione dei nostri sollevatori. Riconosciamo la responsabilità di fornire attrezzature che non solo eccellano nelle prestazioni, ma che garantiscano anche un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori. La vostra sicurezza è la nostra priorità primaria, e continueremo a innovare per mantenere questo impegno in ogni sollevatore Golia che produciamo.


Area di collaudo

Ogni macchina Golia viene sottoposta a rigorosi test all'interno di un'apposita zona di collaudo, progettata per simulare le condizioni operative reali. Durante il processo, tecnici specializzati verificano la stabilità, la capacità di carico e la fluidità dei movimenti per garantire prestazioni ottimali. Ogni componente viene analizzato per assicurare durabilità e sicurezza, offrendo un prodotto affidabile e pronto per essere utilizzato in qualsiasi ambiente lavorativo. Grazie a questa fase, Golia mantiene alti standard di qualità, assicurando la soddisfazione degli operatori.



J/CORT

Coppia di piedi corti



J/LONG

Coppia di piedi lunghi




J/FGANCIO

Forca traslante alla quale viene agganciata la ventosa. Accessorio necessario per movimentare il vetro/serramento a destra e sinistra senza dover spostare la macchina



J/GVENT2

Ventosa a 2 piatti Ottovac(funzionamento con batteria stilo AA) portata 140 Kg dotata di rotazione 360°. Inclusi anche i fermavetri registrabili studiati sia per regolare l'inclinazione del vetro/serramento che per evitare che questo possa urtare la struttura della macchina

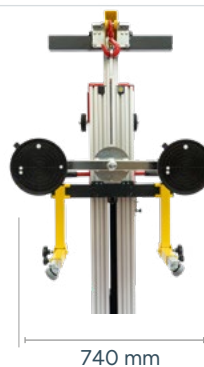

Fermavetri registrabili inclusi con la ventosa.

J/PESO



Gruppo contrappeso composto da n. 6 Zavorre da 10 kg., n. 2 manubri per la conduzione e n. 2 Supporti per le zavorre

J/PLIGHT



Gruppo contrappeso per versione light composto da n.6 zavorre da 10 kg., n.1 supporto per zavorre e n. 2 manopole bloccaggio supporto

J/LFORK



Coppia di forche a "L" per sollevare carichi da terra

J/FORK



Coppia di forche dritte per raggiungere la massima altezza

Configurazioni e relativi accessori

Golia Junior | portata 150 kg | altezza massima 3200 mm

Grazie ai numerosi accessori disponibili e alla possibilità di invertire il posizionamento dei piedi è possibile allestire Golia Junior in molteplici configurazioni che possono essere decise di volta in volta dall'utilizzatore in base alle esigenze di posa del momento.

A

Accessori Necessari

J/CORT
J/LONG
J/LFORK



B

Accessori Necessari

J/CORT
J/LONG
J/FORK
J/PESO



C

Accessori Necessari

J/CORT
J/LONG
J/FGANCIO
J/GVENT2



D

Accessori Necessari

J/CORT
J/LONG
J/FGANCIO
J/GVENT2
J/PESO



Configurazioni e relativi accessori

Golia Junior Light | portata 100 kg | altezza massima 3200 mm

A1

Accessori Necessari

J/CORT x 2
J/FORK
J/PLIGHT



B1

Accessori Necessari

J/CORT x 2
J/FGANCIO
J/PLIGHT
J/GVENT2









Misure e Portate



Configurazione chiuso

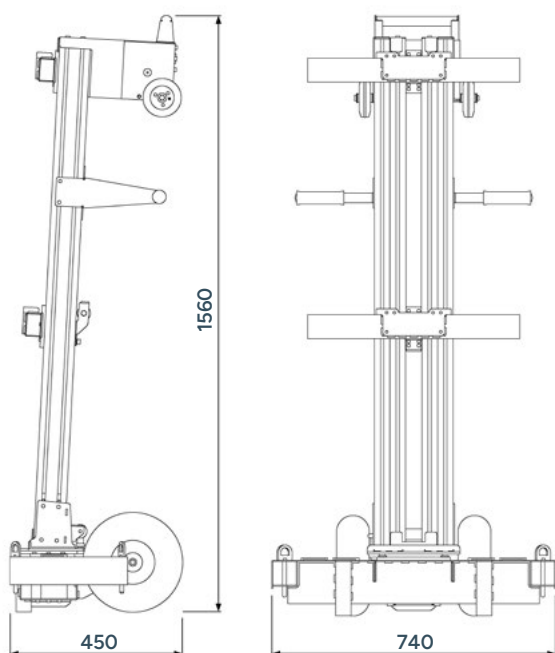

Configurazione aperto alla massima altezza

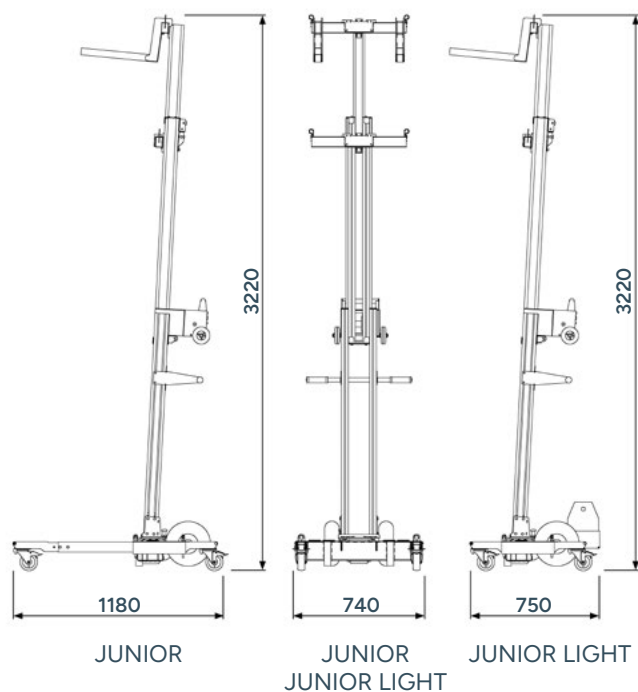


Portate e altezze di lavoro con ventose

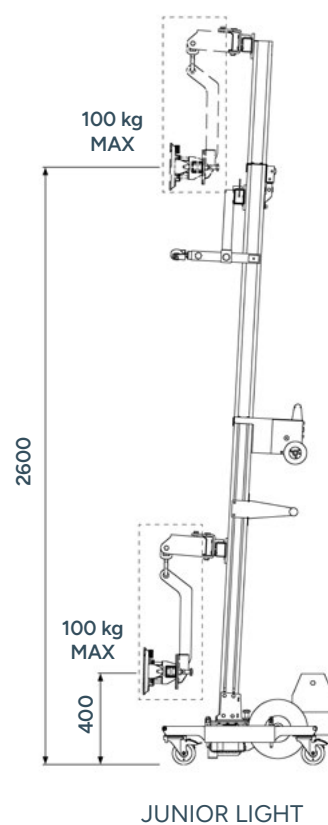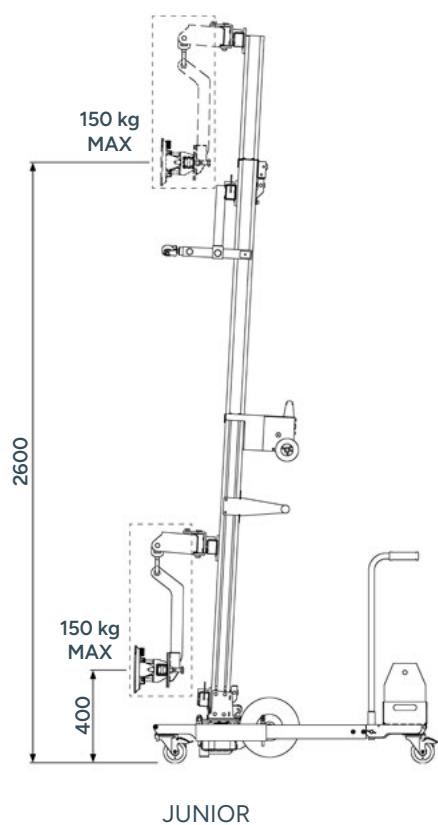


Misure e Portate

Altezza di lavoro

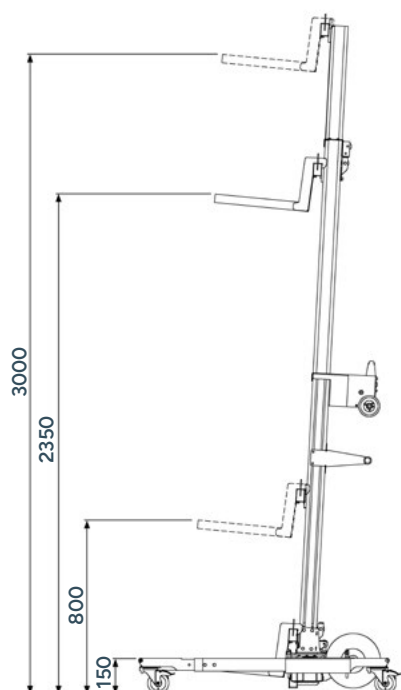


CON FORCHE A "L"

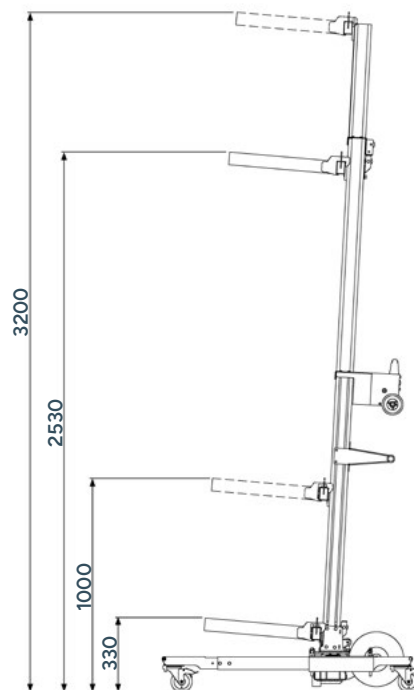


CON FORCHE DRITTE

Peso massimo del carico sollevabile

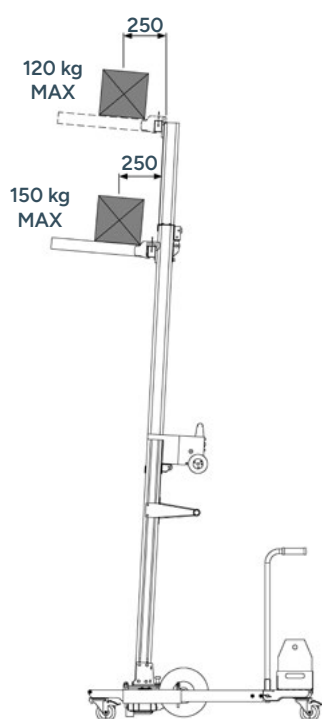

JUNIOR

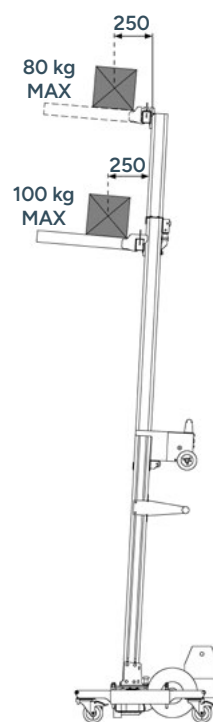

JUNIOR LIGHT

