



MAX1090H640MD-R

1178 x 780 x H702 mm
46.38 x 30.70 x H27.63 in

1090 x 680 x H640 mm
42.91 x 26.77 x H25.19 in

200 + 440 mm
7.67 + 17.32 in

34,20 kg / 75.39 lb

-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity
480 lt



Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
Assale Ruote in acciaio INOX /
Stainless steel wheel pins
Divisori in Legno / Wood Dividers
Barre in ABS / ABS Bar



CUSTOM LABEL
ETICHETTA CUSTOM




CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM

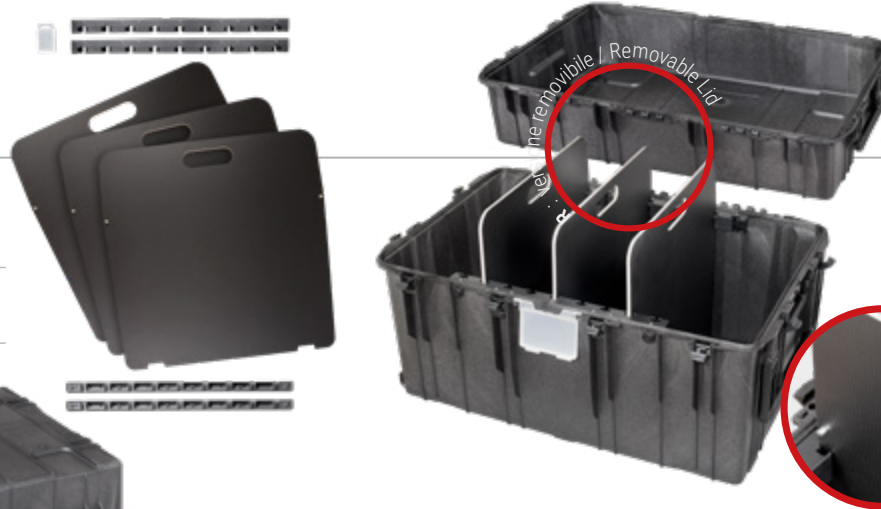

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton

39,20 Kg per cartone
86.42 lb gross weight

IP67
RATING

MIL SPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810H

Doppie maniglie nel coperchio per facilitare la movimentazione / Lid side handles for easy removal and handling of the lid once the latches are opened.

Doppie ruote e maniglioni per facilitare il trasporto / Double wheels and large fold down handle for easy rolling. Plus bottom-side handles for two-person transport.

Coperchio **rimovibile** con 12 serrature o 12 farfalle (acc.) / **Removable** lid with 12 latches or 12 butterfly steel latches configuration.

Predisposizione per ruote piroettanti / Optional configuration with x 4 caster wheels.

- Guarnizione ermetica / Watertight lid seal
- 4 Valvole automatiche di pressurizzazione / 4 Automatic pressure release valves
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Pareti spesse ANTIURTO / Impact resistant body material
- Perti in nylon ANTI corrosione / Fiberglass - reinforced Nylon pins, corrosion-free

