



### MAX615-RU6U

680 x 675 x H390 mm  
26.77 x 26.57 x 15.35 inch

615 x 615 x H360 mm  
24.21 x 24.21 x 14.17 inch

60 + 300 mm  
2.36 + 11.81 inch

17,50 kg / 38.58 lb

-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity  
135 lt




Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
METALLO/METAL

Assale Ruote in ACCIAIO INOX /  
Stainless steel wheel pins  
ALLUMINIO/ALUMINIUM (Rack)  
POLIETILENE/POLYETHYLENE (Spugna / foam)



Maniglia laterale su  
entrambi i lati + maniglie  
per trasporto / Side handles  
+ large fold down handle

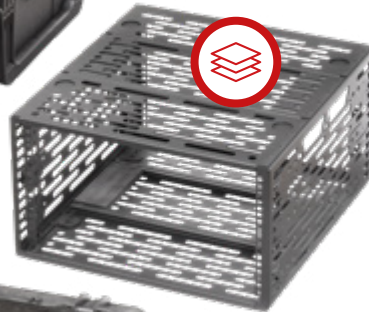

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton

19,30 Kg per cartone  
38.13 lb gross weight

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810H



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perti in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



CUSTOM LABEL  
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED  
FOAM INLAY  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



LASER MARKING  
OR ENGRAVING  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR  
COLORI CUSTOM

